





注：1、箱体304材质，户内壁挂式，防护等级IP56，双层门设计，外层门装大尺寸透明有机玻璃板，箱门需有箱体名称标识牌及相应参数，柜门与柜体需有等电位接地线。
2、按钮安装内门转动连接件不得少于三个，内门开启最大角度不能下垂。
3、各按钮、指示灯标识牌为不锈钢材质，文字带框，白底蓝字，要求醒目。

陕西锌业有限公司			工程 项目名称	西锌粉污水分流改造项目		
审 批	负责人		综合配电箱 面板图	总页数	共4页	
审 定	核 对			页 数	第1页	
审 核	制 图	赵永		日期	25年5月	

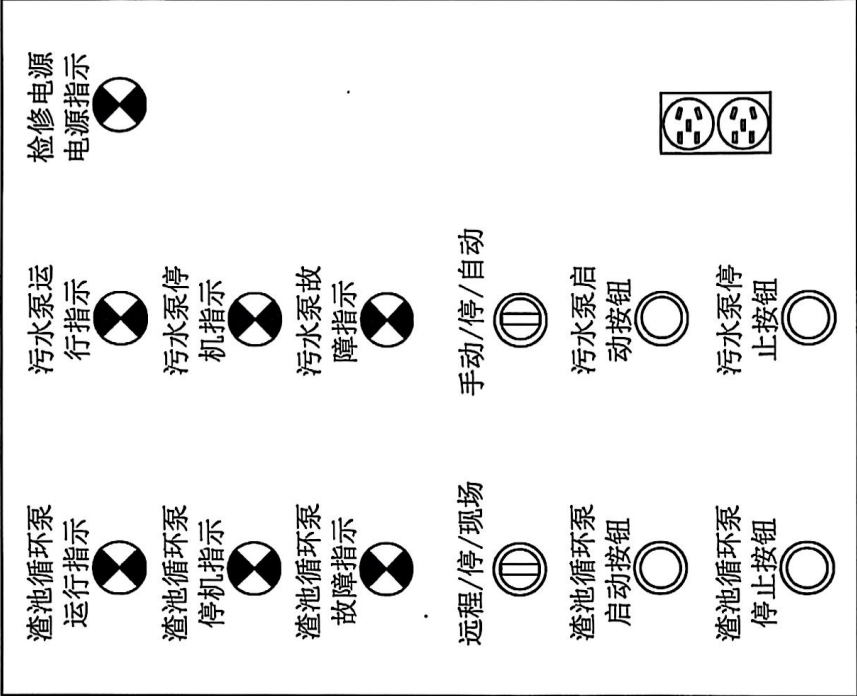


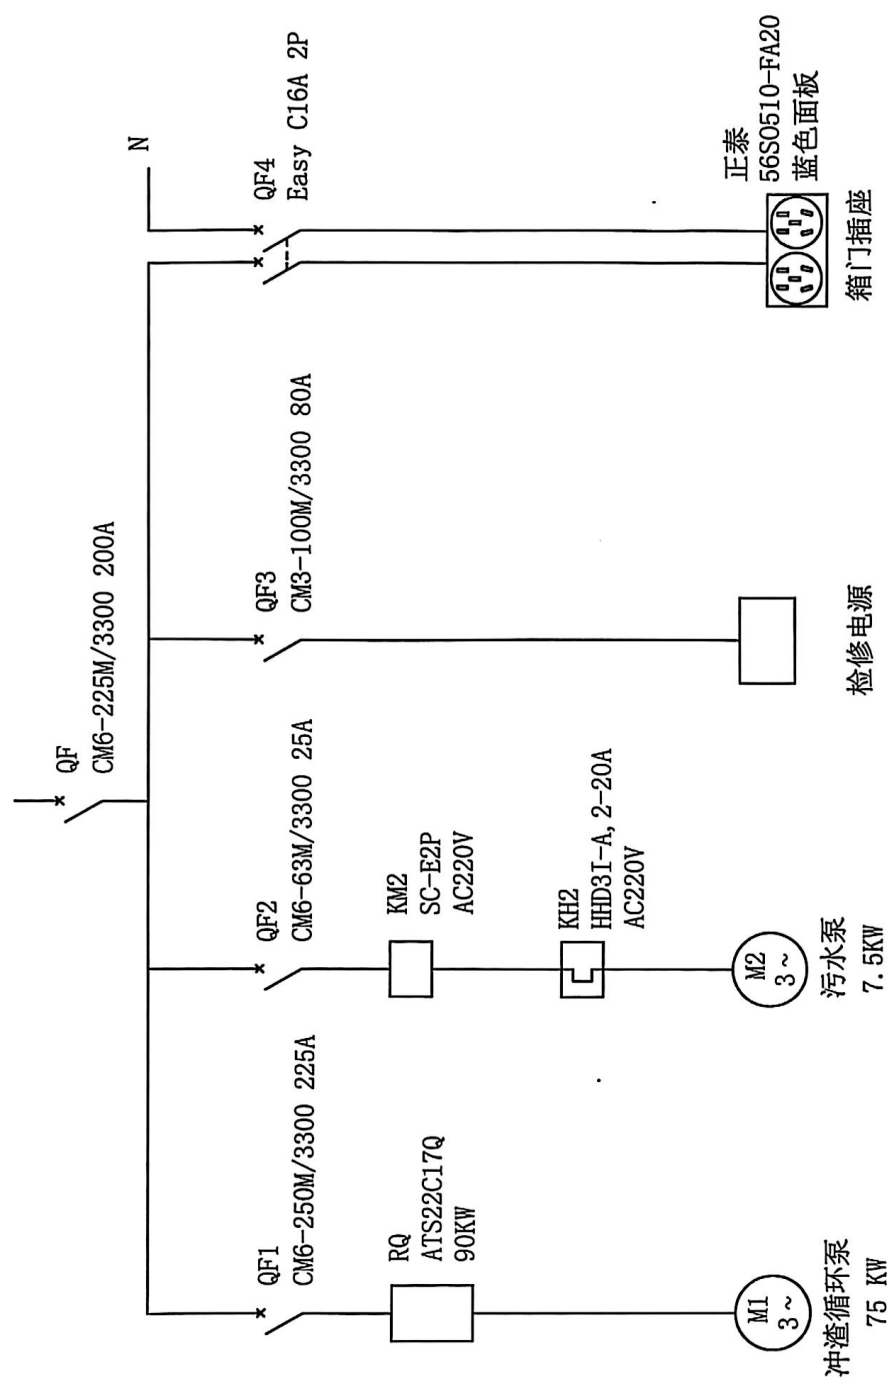

注：1、所有电气元件、导轨固定均需在底板攻丝，底板厚度> 2mm，背面不得有螺母。

2、箱体尺寸以电气元件安装确定，要便于接线及检修，各电机主回路端子预留量为20%。

陕西锌业有限公司				工程 项目名称	西锌粉污水分流改造项目	
审 批		负责人				
审 定	张永	核 对				
审 核	张永	制 图	赵永			
				总页数	共4页	
				页 数	第2页	
				日期	25年6月	

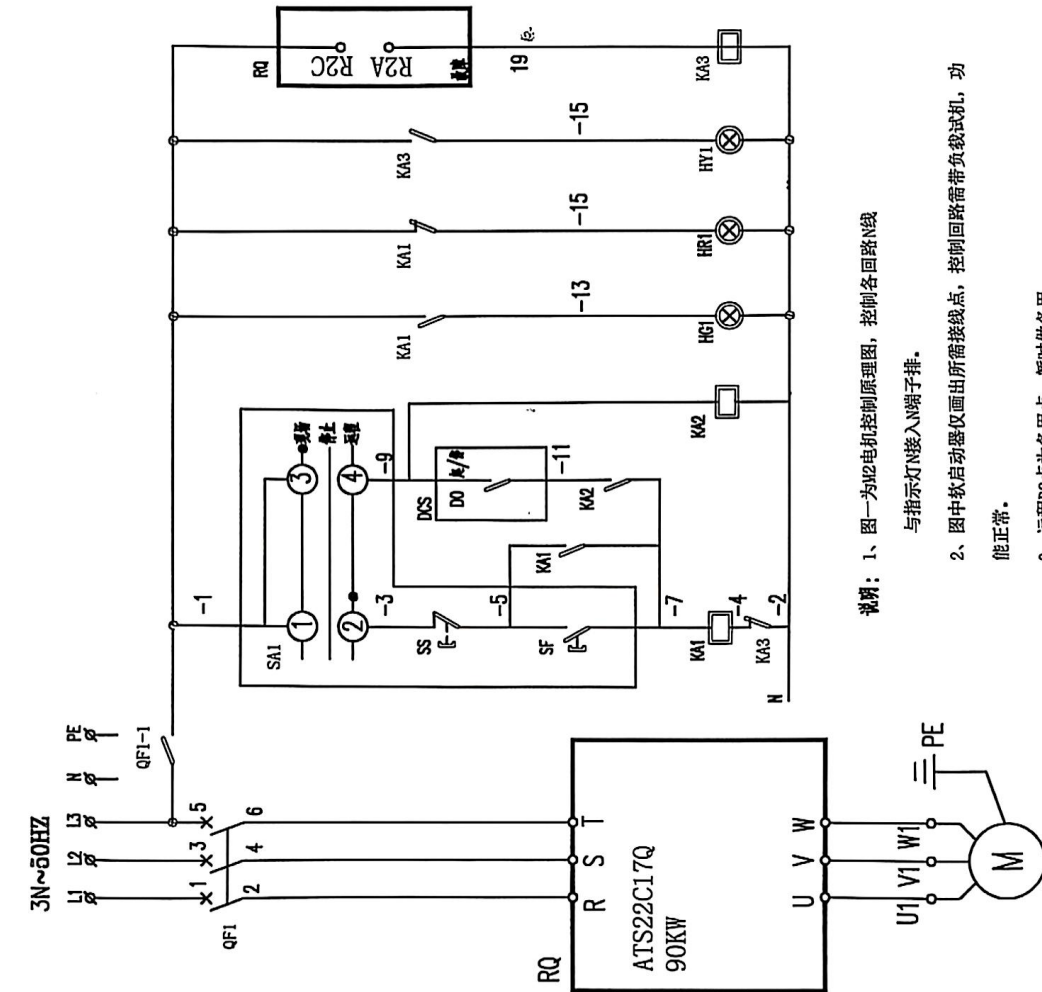


说明：1、图一为M2电机控制原理图，控制各回路N线

与指示灯N接入N端子排。

2、图中软启动器仅画出所需接线点，控制回路需带负载试机，功能正常。

3、远程D0点为备用点，暂时做备用。



11	SA1	三档两常开转换开关	NP4-20X-3L, 绿色	1只	控制箱
10	KA1..3	中间继电器	RXM4AB2P7, 6A, AV230V	3只	控制箱
9		端子排	TB系列, 匹配电机出线	若干	控制箱
8	HY	故障指示灯	AD16-22B/γ31, AC220V	1只	控制箱
7	HR	停机指示灯	AD16-22B/γ31, AC220V	1只	控制箱
6	HG	运行指示灯	AD16-22B/γ31, AC220V	1只	控制箱
5	SF	启动按钮	LA39B-10/g	1只	控制箱
4	SS	停止按钮	LA39B-10/r	1只	控制箱
3	RQ	软启动器	规格型号见一次图	1只	控制箱
2	QF1-1/1-2	空气开关	IC65N, 1P, 6A	2只	控制箱
1	QF1	塑壳断路器	规格型号及数量见一次图	总数量	控制箱
序号	符号	名称	规格型号	总数量	安装点

陕西锌业有限公司

工程
项目名称

西锌粉污水分流改造项目

审批

负责人

审核

校对

制图

赵永

综合配电箱

面板图

总页数

共4页

页数

第4页

日期

25年6月



扫描全能王 创建